



**TRADEMARK
HARDWARE**

WORLD OF QUALITY HARDWARE

WWW.TMHARDWARE.COM

NGP

National Guard Products Inc.


1-800-647-7874

Flood Shield



Installation Instructions

1. Position mounting channels with radius corners up, in desired location with larger holes facing exterior.
2. With channels vertically aligned, mark screw holes.
3. Drill pilot holes for screws using 9/64" drill bit. When using plastic anchor, use 1/4" drill bit.
4. Apply continuous bead of waterproof caulk to center of mounting side of channels.
5. Install channels with screws provided.
6. Caulk bottom outer edges of channels to floor surface.



Optional Support Post:
Bore 8" deep hole in floor surface for 1-1/2" O.D., outer support post, tangent to the center of the interior side of the plate. Install outer post in hole with top flush with floor surface. Cover with dust cap. When inserting shield, remove dust cap and insert inner support post.

Operating Instructions



Inspect channels and floor surface to insure proper working condition.

Inserting Shield: With springs and label facing out, insert bottom of plate into channels.

Push outward to compress springs while lowering plate.

Removing Shield: While compressing springs to remove tension off the gasketing, pull straight up on plate to remove from channel.


Storing Shield: Store the shield plate indoors with no weight against the gasket.

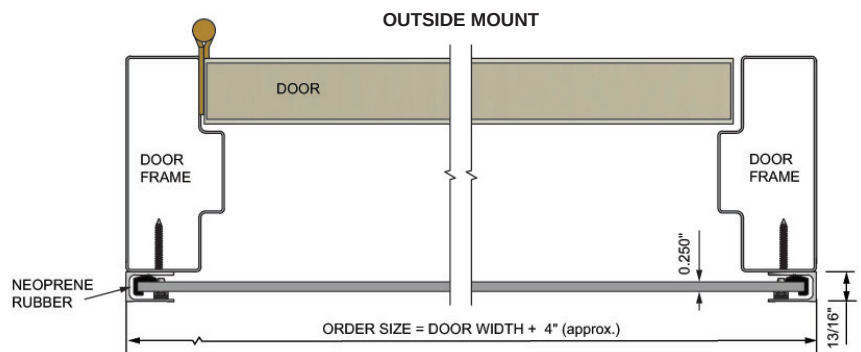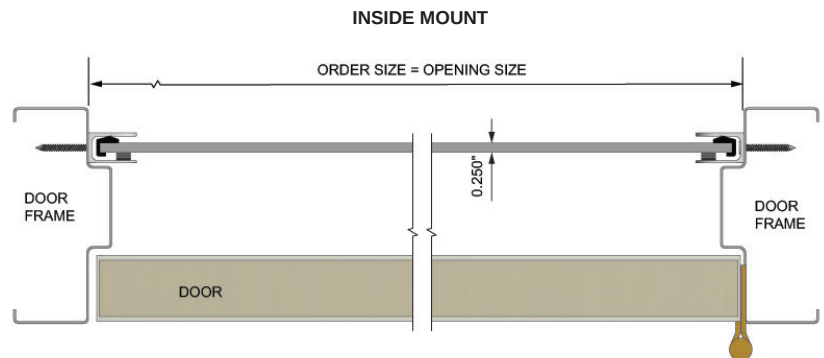

Compuerta Anti Inundación

Instrucciones de Instalación

1. Coloque en el lugar deseado los canales de montaje con las esquinas redondeadas hacia arriba y los orificios grandes hacia el exterior.
2. Con los canales alineados verticalmente marque los orificios para los tornillos.
3. Taladre los orificios guía para los tornillos usando una broca de 9/64". Cuando use anclaje de plástico, use una broca de 1/4".
4. Aplique una línea centrada y continua de masilla impermeabilizante en el lado de montaje de los canales.
5. Instale los canales con los tornillos suministrados.
6. Calafatee los bordes inferiores externos de los canales hasta el piso.



Poste de Soporte Opcional: Taladre un agujero de 8" de profundidad en la superficie del piso para el poste de soporte externo de 1-1/2" de diámetro exterior, tangente al centro del lado interior de la placa. Instale el poste externo en el hoyo con la parte superior al ras

de la superficie del suelo. Cubra con la tapa contra polvo. Cuando inserte la placa, remueva la tapa contra polvo e inserte el poste de soporte interno.

Instrucciones de Operación


Inspeccione los canales y la superficie del piso para asegurarse de que las condiciones de trabajo sean las adecuadas.

Para Insertar la Placa: Con los resortes y la etiqueta hacia fuera, inserte la parte inferior de la placa dentro de los canales. Empuje hacia fuera para comprimir los resortes mientras la placa va bajando.

Para Quitar la Placa: Mientras comprime los resortes para remover la tensión del empaque, jale hacia arriba la placa para sacarla del canal.

Para Almacenar la Placa: Guarde la placa en interiores sin colocar objetos pesados sobre el empaque.

MONTAJE INTERNO

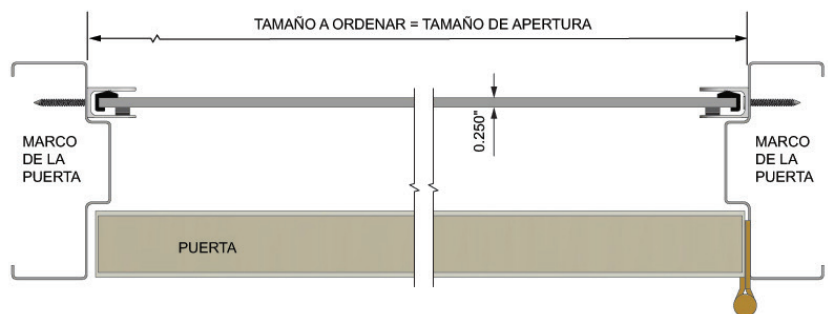

MONTAJE EXTERNO

